




DUURZAAM WATERGEBRUIK

— PREMIUM —
ALL-IN-ONE WATERVERZACHTER
MET DRINKWATERMODULE EN WATERLEKDETECTIE

AQUA GUARD PURO

PURO refiner 1

tot 3 personen

PURO refiner 2

tot 6 personen

AQUA GUARD PURO

AQUA GUARD is extreem zuinig dankzij de variabele tegenstroombezouting en zorgt voor de beste waterkwaliteit dankzij de desinfectie en een droge zoutbak. Deze robuuste waterverzachtter met beproefde techniek heeft ook een waterverliesdetectie met afsluiter. AQUA GUARD PURO zorgt met de extra actief koolfilter en KDF55 voor het beste drinkwater voor gans het gezin.



AFMETINGEN

11 L : 450 x 321 x 534

28 L : 450 x 321 x 1044

Variabele tegenstroombezouting

Het toestel berekent zelf de juiste bezouting in functie van de verzadiging van de harsen wat zorgt voor een extreem zuinig zout- en spoelwaterverbruik

Overloopbeveiliging

Met dubbele beveiliging tegen overlopen

Continu waterverliesdetectie

Het toestel monitort het waterverbruik en zal bij waterverlies of leidingbreuk het water afsluiten om waterschade te beperken en



Volledig automatisch



Bescherming tegen waterschade



Smaakvol drinkwater



Afneembare sturing

De combinatie van slimme waterverzachter en actieve koolfiltratie zorgt voor zacht en zuiver water uit elke kraan in de woning. Het comfort en de vele voordelen van zacht water gecombineerd met lekker drinkwater is een duurzame oplossing en betaalt zich in een mum van tijd terug.




Groot verlicht kleurenscherm hier krijg je alle info in het Nederlands. Verder werkt het toestel volautomatisch op basis van de waterhardheid en het waterverbruik. Het toestel sluit het water af bij een waterlek. Dus ook tijdens je afwezigheid een optimale bescherming tegen hoge waterfacturen of grote waterschade.



Model		Aqua Guard PURO 1	Aqua Guard PURO 2
Besturingsklep		Keramisch double disc met Nederlandstalig LCD scherm	
Type regeneratie		UP Flow tegenstroombezouting proportioneel	
Regeneratie modus		Volumetrisch, onmiddellijk of uitgesteld	
Uitwisselingscapaciteit	Bij een zoutdosis van 48 g/L	30° THm ³	78° THm ³
	Bij een zoutdosis van 96 g/L	51° THm ³	159° THm ³
	Bij een zoutdosis van 192 g/L	66° THm ³	230° THm ³
Piekdebiet		3500l/u	4200l/u
Hoeveelheid hars / actief kool / KDF55		6 / 3 / 0,6	20 / 7 / 1
Opslagcapaciteit zout		15 kg	40 kg
Waterverbruik per regeneratie met 96g/L Zout		44 L	112 L
Aansluiting		3/4" M	
Watertemperatuur min. ~ max.		4 ~ 43 °C	
Waterdruk min. ~ max.		2 à 8 bar	

- ✓ proportionele tegenstroombezouting
- ✓ droge zoutbak met platform
- ✓ actief kool drinkwatermodule
- ✓ geen contact tussen zout en water
- ✓ waterverliedetectie
- ✓ LCD-scherm en aanraaktoetsen
- ✓ Nederlandstalige sturing
- ✓ dubbele beveiliging tegen overlopen
- ✓ afneembare sturing
- ✓ Debietsafhankelijk resthardheidsregeling
- ✓ kunststof bypass

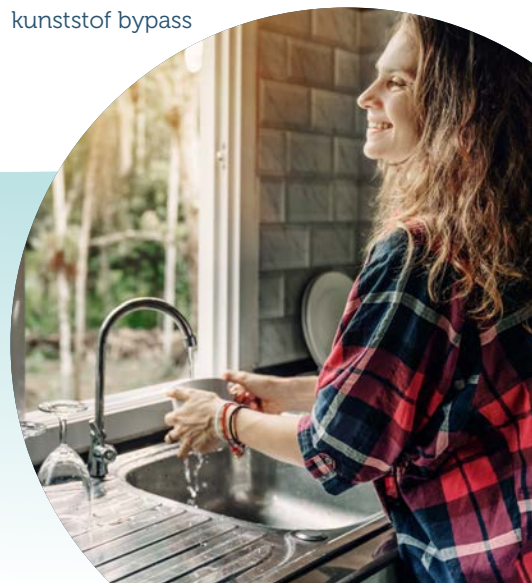

100% BELGISCH
VAKMANSCHAP

'WATERPROOF' SERVICE & KWALITEIT

— 30 JAAR VAKMANSCHAP EN ERVARING —



 **waterpunt**
DUURZAAM WATERGEBRUIK

Veldegem
☎ 0470 92 88 04

Waregem
☎ 056 29 57 43

Kortesseem
☎ 0492 54 80 12

www.waterpunt.be